AP-EASY

AQUA WATER SYSTEMS made in Italy

Samoispirni filter AP-EASY

Jednostavan i pouzdan zaštitni filter za uklanjanje dispergovanih čestica iz vode. Može se koristiti samostalno, npr. za zaštitu toplotnih pumpi ili kao prva faza u slučaju višestepene filtracije.

Glava i telo filtera su izrađeni od PP. Filter se isporučuje sa perivim filter uloškom finoće 80 μm. Za ispiranje filtera služi kuglasta slavina postavljena na donjem delu kućišta. Ulazni i izlazni priključci su sa unutrašnjim navojem i izrađeni su od mesinga. Zahvaljujući perivom filter ulošku, čišćenje i održavanje je veoma brzo i jednostavno.

Tehničke karakteristike

Glava kućišta filtera	PP
Telo kućišta filtera	SAN, providno
O-ring	NBR
Filter uložak	RLA 9 3/4"
Finoća filtracije	80 μm
Maksimalni radni pritisak	8 bar
Minimalni radni pritisak	1,5 bar
Pritisak pucanja	35 bar
Minimalna radna temperatura	5 °C
Maksimalna radna temperatura	40 °C
Testirani radni vek	200.000 ciklusa 0 - 10 bar

Šifra	Model	Dužina	Ulaz / izlaz	Preporučeni radni protok	Maksimalni radni protok	Dimenzije
				m^3/h △p=0,2 bar	m^3/h △p=0,5 bar	A x B (mm)
A8000500	AP EASY	9 3/4"	UN 1/2"	2,8	3,8	122 x 388
A8000510	AP EASY	9 3/4"	UN 3/4"	3,8	4,7	122 x 388
A8000520	AP EASY	9 3/4"	UN 1"	4,8	5,9	122 x 397
A8000530	AP EASY	9 3/4"	UN 1 1/4"	5,0	6,1	126 x 410
A8000540	AP EASY	9 3/4"	UN 1 1/2"	5,3	6,3	126 x 410

Ispiranje filtera

Zatvoriti ulazni ventil br. 1 na filteru (ukoliko je postavljen). Nekoliko puta otvoriti ventil za ispiranje na po nekoliko sekundi (ventil br. 2).
Zatvoriti ventil za ispiranje (ventil br. 2), a zatim otvoriti ventil na ulaznom priključku filtera (ventil br. 1). U slučaju veće zaprljanosti izvaditi filter uložak i oprati ga mekšom četkicom pod mlazom vode.

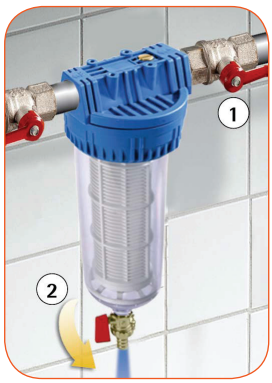

Napomena

Set za automatsko ispiranje (A8000980) se poručuje posebno

Filter ulošci i rezervni delovi

A4030030 A4030070 A6010010 A6010930 A6010035 A6012900 AB060080

Dimenzije

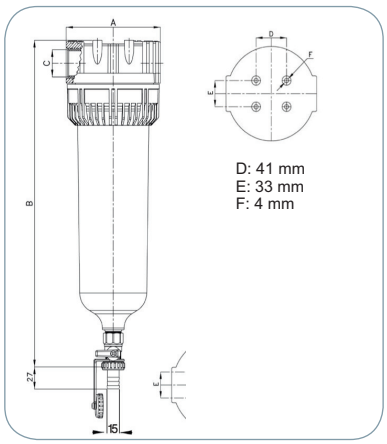

Šifra	Opis
A4030030	RLA filter uložak za kućišta sa priključcima 1/2", 3/4", 1"
A4030070	RLA filter uložak za kućišta sa priključcima 1 1/4", 1 1/2"
A6010010	Ključ za odvijanje kućišta
A6010930	Plastični nosač kućišta
A6010035	Komplet vijaka i podloški za pričvršćivanje nosača kućišta
A6012900	Držač filter uloška
AB060080	Manometar MG 1/8"

QR code
Za više informacija skenirajte QR kod

Tehnosam TRETMAN VODA
Jelene Čović 22, 24106 Subotica
kancelarija: tel./fax 024 567 431, mob. tel. 063 521 806
servis: mob. tel. 062 237 134
@: tehnosam@eunet.rs, tehnosam.office@gmail.com
web: www.tehnosam.rs